



# CABLES PARA LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

## Simplex

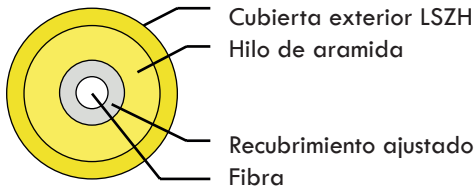


Cubierta exterior LSZH  
Hilo de aramida  
Recubrimiento ajustado  
Fibra

- Fibra de estructura libre, semilibre o ajustada
- Elemento de liberación de tensión no metálico
- Cubierta exterior  $\varnothing$ : 1.6 - 3mm
- Material LSOH (sin halógeno), FRNC, no inflamable y no propagador de llama

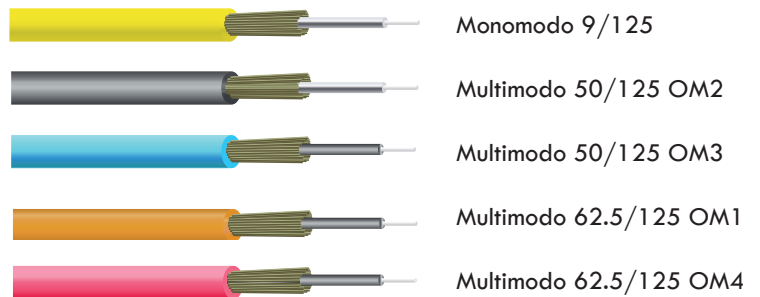


## Duplex

### ZIP

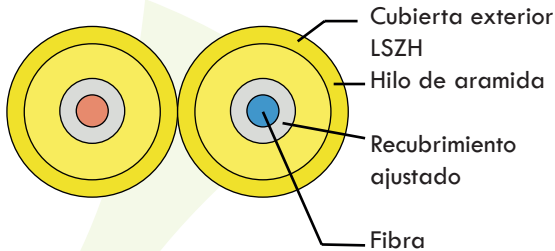


Cubierta exterior LSZH  
Hilo de aramida  
Recubrimiento ajustado  
Fibra


- Con cubierta exterior adicional en el caso del FLAT
- Radios de curvatura mínimos: 30 mm (lado plano)
- Material LSOH (sin halógeno), FRNC, no inflamable y no propagador de llama

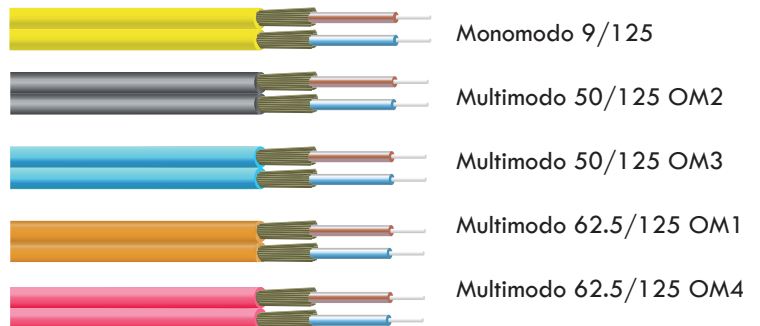

### FLAT

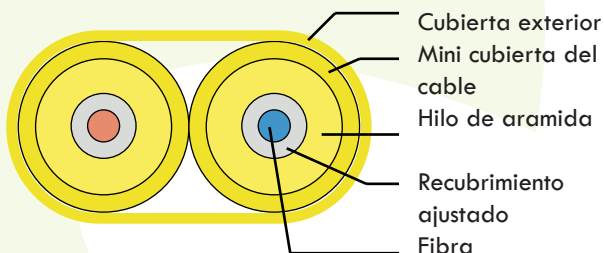

Cubierta exterior  
Mini cubierta del cable  
Hilo de aramida  
Recubrimiento ajustado  
Fibra

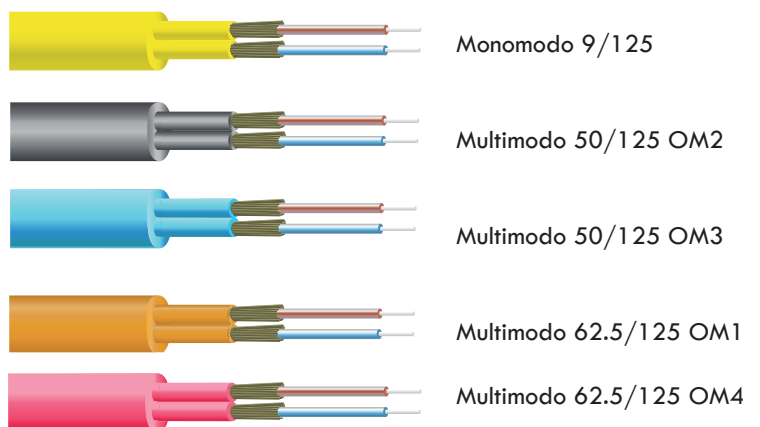

Datos sujetos a modificaciones del fabricante.

OFP se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

